

ShopPro 快速安装教程

微信、小程序、H5、APP、PC 商城的超级系统

解释权归 Micronet 微网公司所有

目录

准备工作.netframework 4.0; .netframework 4.5,

第一步 解压并认识目录文件

第二步 配置 IIS 站点 A 配置站点 B 配置权限 C 配置程序池

第三步 站点配置链接数据库(并观看 PC 商城效果)

(注:本程序数据库采用 MS SQLSERVER 2008 r2)

第四步 配置微信商城 (并观看微信商城效果)

第一步 解压并认识目录文件


web	2015/7/31 14:22	文件夹	
database.zip	2015/7/31 11:28	WinRAR ZIP 压...	13,207 KB
micronet_mvc.rar	2015/7/31 14:25	WinRAR 压缩文件	216,515 KB
api	2015/7/31 14:21	文件夹	
Areas	2015/7/31 14:21	文件夹	
ashx	2015/7/31 14:21	文件夹	
backstage	2015/7/31 14:22	文件夹	
bin	2015/7/31 14:22	文件夹	
Config	2015/7/31 14:22	文件夹	
Content	2015/7/31 14:22	文件夹	
css	2015/7/31 14:22	文件夹	
dependency	2015/7/31 14:22	文件夹	
DLL	2015/7/31 14:22	文件夹	
excel	2015/7/31 14:22	文件夹	
file	2015/7/31 14:22	文件夹	
fonts	2015/7/31 14:22	文件夹	
images	2015/7/31 14:22	文件夹	
outletsbackstage	2015/7/31 14:22	文件夹	
pay	2015/7/31 14:22	文件夹	
plugins	2015/7/31 14:22	文件夹	
Properties	2015/7/31 14:22	文件夹	
scripts	2015/7/31 14:22	文件夹	
templates	2015/7/31 14:23	文件夹	
tools	2015/7/31 14:23	文件夹	
txt	2015/7/31 14:23	文件夹	
Web References	2015/7/31 14:23	文件夹	
favicon.ico	2015/6/11 9:10	图标	32 KB
json.aspx	2015/6/11 9:10	ASPX 文件	1 KB
packages.config	2015/7/24 11:48	CONFIG 文件	4 KB
PrecompiledApp.config	2015/7/31 10:36	CONFIG 文件	1 KB
qqAuth.html	2015/6/11 9:10	HTML 文件	1 KB
Web.config	2015/7/31 14:23	CONFIG 文件	11 KB
database.zip	2015/7/31 11:28	WinRAR ZIP 压...	13,207 KB
db_ShopBest.mdf	2015/7/31 11:27	SQL Server Dat...	102,528 KB
db_ShopBest_log.LDF	2015/7/31 11:27	SQL Server Dat...	11,456 KB

图 1


服务器先安装好 MS SQLserver2008 r2(本程序数据库不支持附加到比 MS SQLserver2008 r2 低的版本,否则会报错无法附加成功),把 databse.zip 压缩包解压后,如图 1,得到数据库和数据库日志文件,第一步,附加数据库,给数据库分配具有对附加数据库的拥有权限用户,并记下用户名和密码,下面配置数据库会用到。

第二步 配置 IIS 站点


A 配置站点

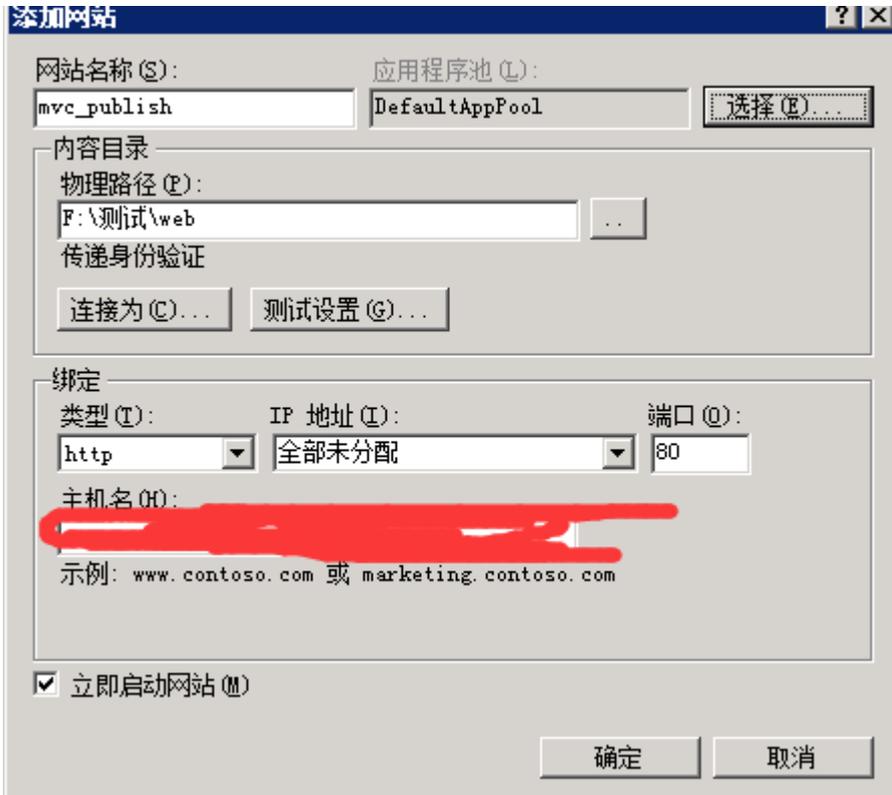

B 配置 IIS 站点权限

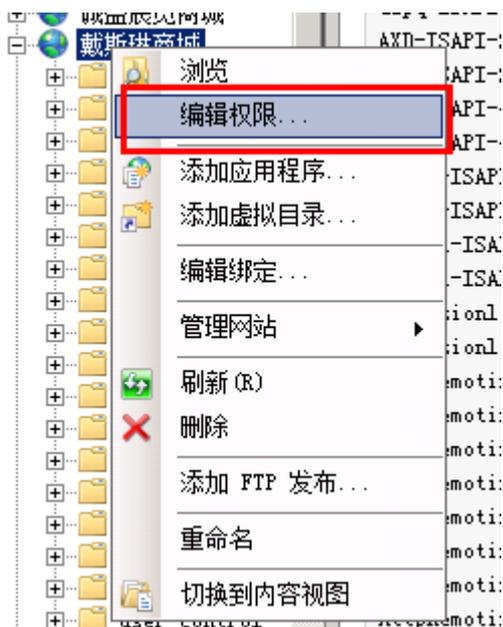


1,

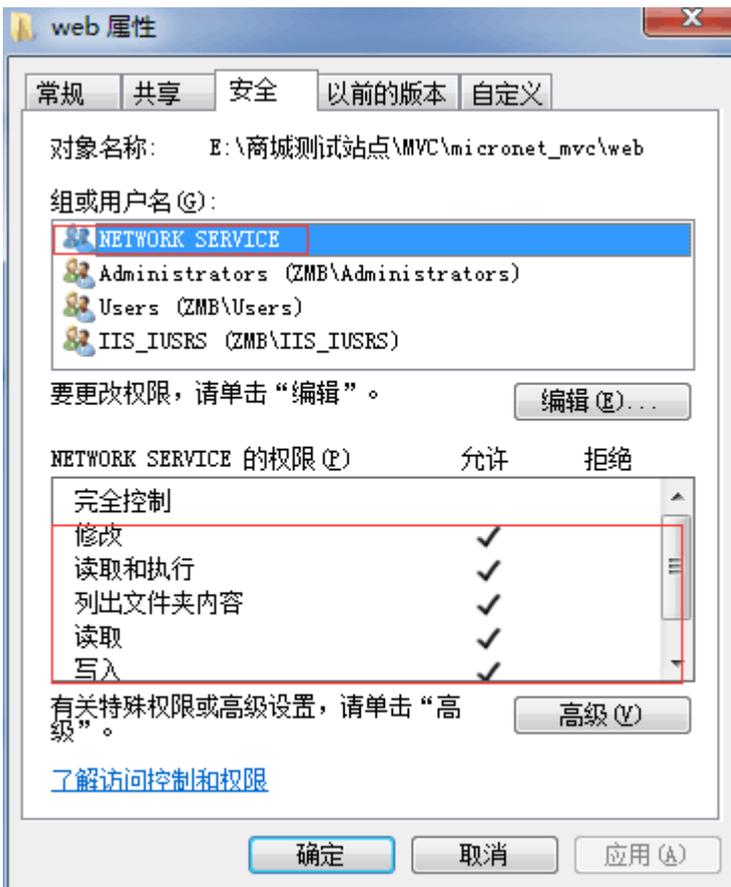


NETWORK SERVICE 除了完全控制以外的权限全给;

2,

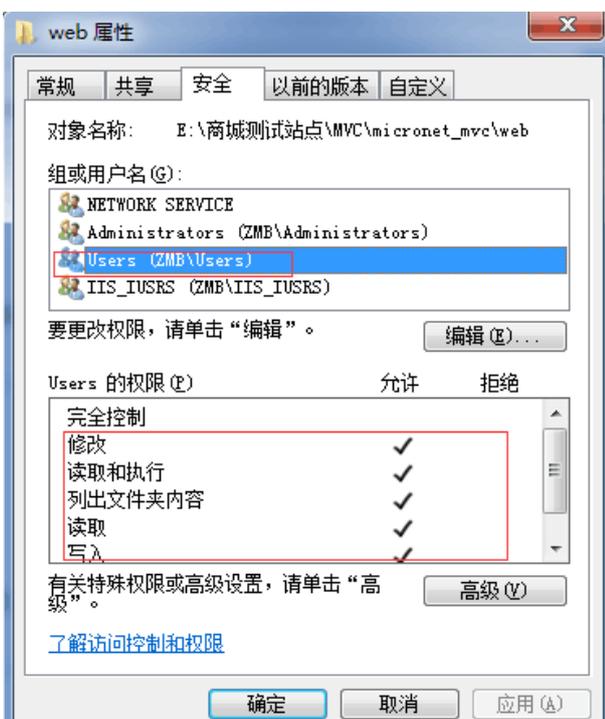


Users 也是除了完全控制权限以外的权限全给
3,

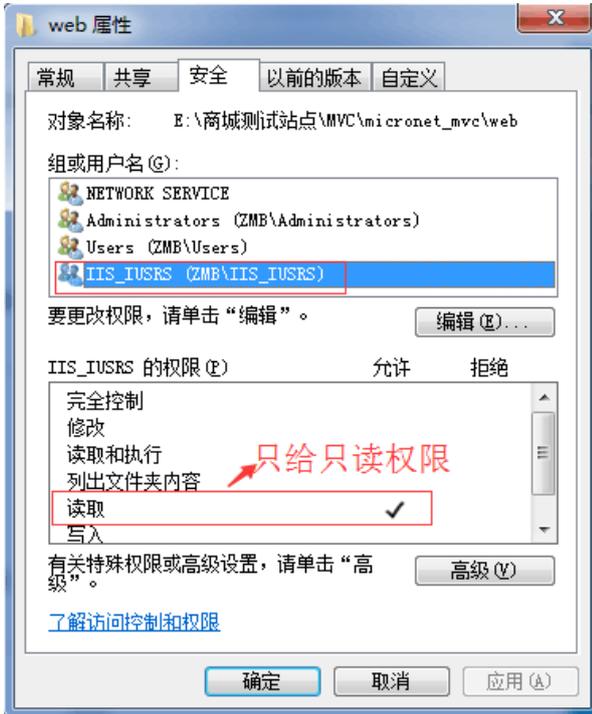

C 配置程序池

选择程序池,版本 4.0,模式为集成

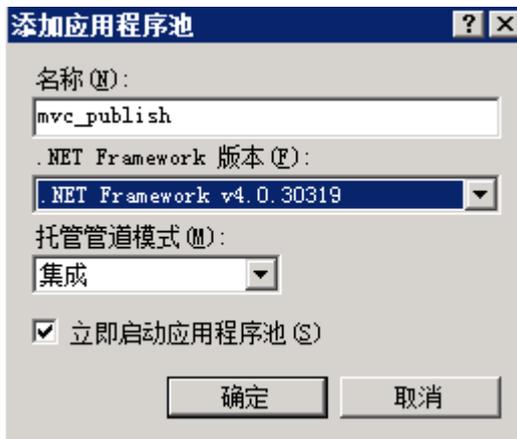

在程序池设置这里需要注意的是 ,高级设置里 ,快速故障防护这里 ,已启用选项默认是 true,
我们需要把它改成 False,操作如下 , 点击程序池->右键->高级设置

高级设置

虚拟内存限制 (KB)	0
专用内存限制 (KB)	0
▣ 进程孤立	
可执行文件	
可执行文件参数	
已启用	False
▣ 进程模型	
Ping 间隔 (秒)	30
Ping 最大响应时间 (秒)	90
标识	ApplicationPoolIdentity
关闭时间限制 (秒)	90
加载用户配置文件	True
启动时间限制 (秒)	90
启用 Ping	True
闲置超时 (分钟)	20
最大工作进程数	1
▣ 快速故障防护	
“服务不可用” 响应类型	HttpLevel
故障间隔 (分钟)	5
关闭可执行文件	
关闭可执行文件参数	
已启用	False
最大故障数	5

已启用
[rapidFailProtection] 如果设为 True, 则当在指定的时间段 (故障间隔) 内出现指定数目的工作进程崩溃 (最大故障数) 的情况时, 应用程序池将关闭。默认情况下, 如果在 5 分钟的间隔内发生 5 次崩溃, 应用程序池将关闭。

确定 取消

第三步： 站点配置链接数据库

名称	修改日期	类型	大小
api	2015/7/31 14:21	文件夹	
Areas	2015/7/31 14:21	文件夹	
ashx	2015/7/31 14:21	文件夹	
backstage	2015/7/31 14:22	文件夹	
bin	2015/7/31 14:22	文件夹	
Config	2015/7/31 14:22	文件夹	
Content	2015/7/31 14:22	文件夹	
css	2015/7/31 14:22	文件夹	
dependency	2015/7/31 14:22	文件夹	
DLL	2015/7/31 14:22	文件夹	
excel	2015/7/31 14:22	文件夹	
file	2015/7/31 14:22	文件夹	
fonts	2015/7/31 14:22	文件夹	
images	2015/7/31 14:22	文件夹	
outletsbackstage	2015/7/31 14:22	文件夹	
pay	2015/7/31 14:22	文件夹	
plugins	2015/7/31 14:22	文件夹	
Properties	2015/7/31 14:22	文件夹	
scripts	2015/7/31 14:22	文件夹	
templates	2015/7/31 14:23	文件夹	
tools	2015/7/31 14:23	文件夹	
txt	2015/7/31 14:23	文件夹	
Web References	2015/7/31 14:23	文件夹	
favicon.ico	2015/6/11 9:10	图标	32 KB
json.aspx	2015/6/11 9:10	ASPX 文件	1 KB
packages.config	2015/7/24 11:48	CONFIG 文件	4 KB
PrecompiledApp.config	2015/7/31 10:36	CONFIG 文件	1 KB
qqAuth.html	2015/6/11 9:10	HTML 文件	1 KB
Web.config	2015/7/31 11:34	CONFIG 文件	11 KB

用记事本打开文件


打开刚刚解压得到的 web 文件夹，找到 Web.config 文件，并用记事本打开，找到节点<connectionStrings>，并找到<add name="ConnectionString"，如下图 2，服务器名根据你数据库所在服务器名填写，如果站点和数据库同一服务器，服务器名称这里填写 “.” 或服务器计算机名，用户名和密码、数据库名就填写第一步中记下的用户名密码和数据库名。至此，站点安装完毕，现在可以访问，你所绑定的域名或 IP 查看效果了。

```
<!-- 数据库连接字符串 -->
<connectionStrings>
  <add name="ConnectionString" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="server=.;uid=.;password=.;database=db_shopbest" />
  <add name="AppConnectionString" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="Data Source=203.195.198.31;Initial Catalog=db_app_micronet;User ID=micronet;" />
</connectionStrings>
<appSettings>
</appSettings>
<!-- App 接口约定通讯信息 -->
```

服务器名称 用户名 密码 数据库名称

图 2

访问绑定的网站就能看到效果了

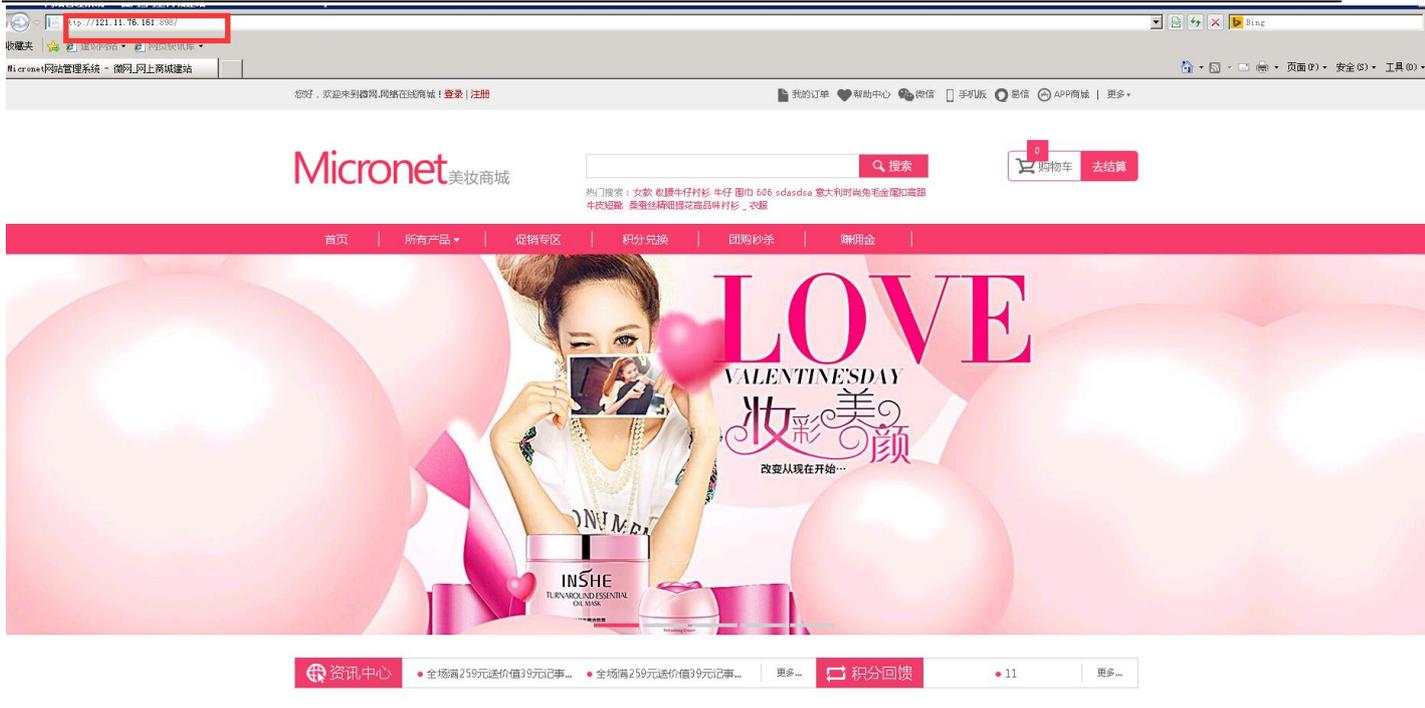


第四步 配置微信商城

1,进入后台

后台地址为: 你的域名+ /backstage/ ,

默认用户名 admin 密码 123123

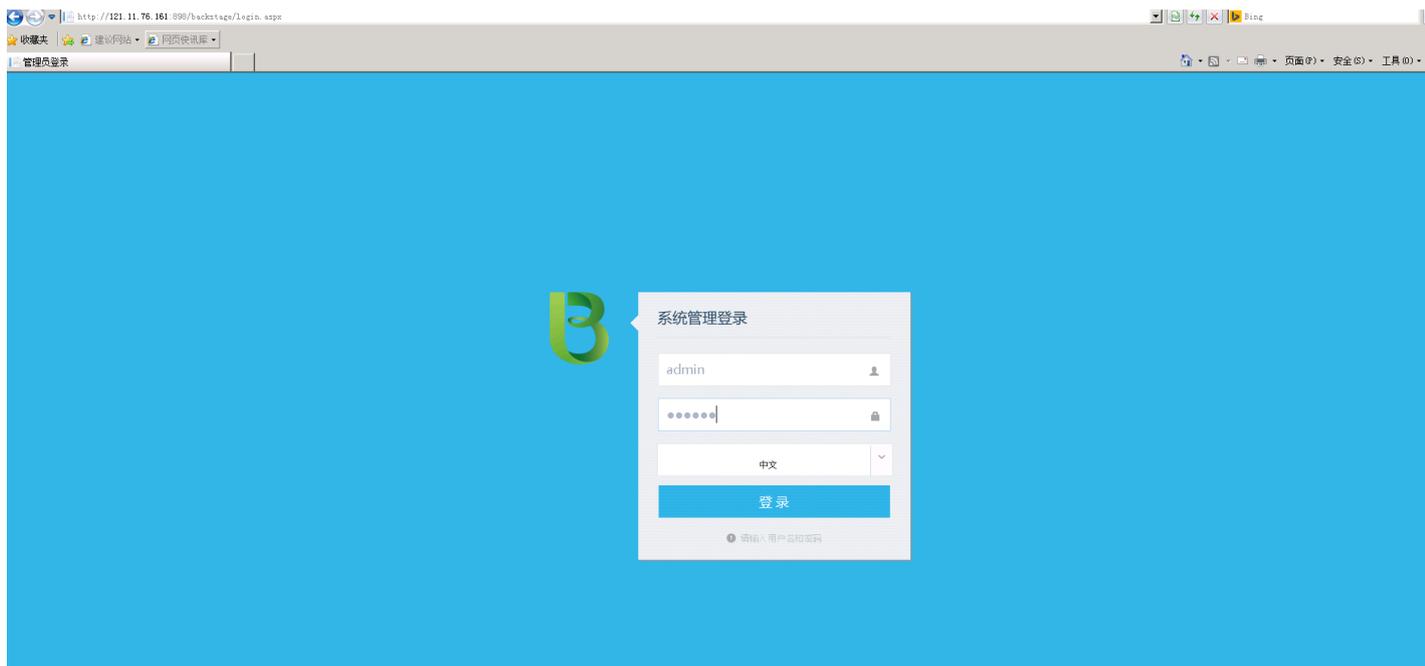

2,查看自己的微信公众号 开发者中心信息 <https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/home>

开发者ID

AppID(应用ID) wxa6cac0e54385aa89
AppSecret(应用密钥) d5* [完整显示](#) [重置](#)

服务器配置(已启用) [修改配置](#) [停用](#)

URL(服务器地址) http://
Token(令牌) sl

EncodingAESKey(消息加密密钥) dYmnGUTYCFnbk2G9hjKcxF6lgTxeYHg7eHtQG8CDbck

消息加解密方式 默认模式

消息加解密密钥将用于消息体加解密过程。具体功能请参见文档

开发者工具

开发者文档 在线接口调试工具 开发者问答系统 接口测试申请系统 公众号第三方平台 腾讯云CDN加速

接口权限表

类目	功能	接口	每日调用上限/次	接口状态	操作
基础支持		获取access_token	100000	已获得	

3,登陆进入后台后,可以进行微信接入设置,后台微信设置需要配合公众号,开发者中心后台配合设置,具体操作如下,控制面板 -> 微信设置

Micronet 微网

控制面板

微信设置

微信消息 [查看消息](#)

AppID wxa6cac0e54385aa89

AppSecret 8f9eac89babc46a104e0*

自定义菜单 [创建菜单](#) [生成菜单](#) [删除菜单](#) [编辑菜单](#) 如果已经存在自定义菜单,生成菜单之前请先删除菜单。

开发模式Url http://121.11.76.161:898/api/weixin

Token x1q2922154

消息回复优先级 [商品优先](#) [文章优先](#)

关注事件推送消息 [文本消息](#) [图文消息](#) [关注用户信息](#)

多客服 [开启](#) [启用陪聊客服](#) 当用户输入关键字时,系统会自动转接到微信多客服,当多客服对话未关闭的时候,系统关键字回复功能暂时失效,关闭对话后回复正常

转多客服关键字 人工客服

建议：公众号这里最好说明一下如何进入配置好的公众号，比如在哪可以找到二维码扫描图，截个图

按上面步骤配置好公众号之后，现在可以进入配置好的公众号,观看微信商城效果



手机版商城为： 您的域名 + /mobi/ 即可访问